

AE-VC215I-ISF**Мобильная мини-купольная камера**

- Высококачественное изображение с разрешением 2 МП
- Влагозащита и пылезащита (IP66), а также антивандальная защита (IK08)

■ Спецификация

Камера	
Матрица	1/2.8"CMOS Progressive Scan
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Разрешение	1920 × 1080
Время срабатывания затвора	1/3 сек до 1/100, 000 сек
День / Ночь	День / Ночь
Регулировка угла наклона	Поворот (Pan): -50° ~ +50° Наклон (Tilt): 0° ~ 60°
Объектив	
Фокусное расстояние	2 мм/2.8 мм/4 мм
Угол обзора FOV	2 мм: по горизонтали: 132°, по вертикали: 77°, по диагонали: 152° 2.8 мм: по горизонтали:105°, вертикали:56°, диагонали:126° 4 мм: по горизонтали:87°, вертикали:44°, диагонали:104°
Крепление объектива	M12
Фокус	
Максимальная диафрагма	2 мм:F2.25 2.8/4 мм: F1.6
Осветитель	
Дополнительный тип освещения	Инфракрасный
Длина волны ИК-подсветки	850 nm
ИК-диапазон	3 м
Видео	
Тип сжатия	H.264 (основной поток, дополнительный поток) H.265 (основной поток, дополнительный поток) MJPEG (только дополнительный поток)
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) 60 Гц: 30 к/с (704×576, 640×480, 352×288, 320×240)
Видеосжатие	Основной поток: H.264, H.265 Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG
Битрейт видео	256 Кбит/с – 6 Мбит/с
Тип H.264	Базовый профиль / Основной профиль
Тип H.265	Основной профиль
Контроль битрейта	CBR, VBR
Тип потока	Основной поток, дополнительный поток

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Область интереса (ROI)	Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока (Основной поток, Дополнительный поток)
Частота кадров	P (50 Гц): 25 к/с N (60 Гц): 30 к/с По умолчанию: 25 к/с
Аудио	
Аудиосжатие	G711U, G711A, G726_A, AAC, G722_1, PCM
Битрейт аудио	Исходные данные PCM: 256 Кбит/с G711U, G711A, G726_A, AAC, G722.1: ≤64 Кбит/с
Частота дискретизации аудио	16 кГц
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, onvif, http, https, DHCP, RTSP, QOS
Одновременный просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP
Управление пользователями	До 16 пользователей с 3 уровнями прав: администратор, оператор и обычный пользователь
Веб-браузер	IE8+, Chrome57+, Edge16+, Firefox 52+
Изображение	
Настройки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность и резкость можно регулировать через браузер и клиентскую программу
Переключение день/ночь	День, Ночь, Авто, По расписанию
Широкий динамический диапазон (WDR)	105 dB
SNR	> 50 dB
Улучшение изображения	2DNR ,3DNR
Компенсация встречной засветки (BLC)	Поддержка регулировки BLC для верхней, нижней, левой, правой и центральной областей, а также настраиваемого BLC.
Другие	Поддержка настройки OSD с 3 строками
Интерфейсы	
Ethernet интерфейс	M12: M12-D кодированный авиационный разъём RJ45: 10 М/100 М самонастраивающийся Ethernet-порт
Аудио	Встроенный микро
Кнопка сброса	Встроенная кнопка сброса
Хранилище TF-карт	Встроенный слот Micro TF объемом до 256 ГБ (не входит в базовую комплектацию. При заказе укажите емкость карты Micro-TF)
Событие	
Метод связывания	Уведомить центр мониторинга
Основное событие	Диск заполнен

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Общие	
Размер продукта	Φ97 mm × 62 mm (Φ3.8" × 2.4")
Питание	RJ45: 0.139-0.088A, Max. 5W M12: 0.139-0.088A, Max. 5W
Защита	IP66, IK08
Источник питания	RJ45: PoE (802.3af, 36~57 В) M12: PoE (802.3af, 36~57 В)
Материал корпуса камеры	Передняя крышка: пластик Основание: металл
Материал винтов	SUS, углеродистая сталь с покрытием
Размер упаковки	111 мм × 111 мм × 95 мм(4.4" × 4.4" × 3.7")
Вес изделия	RJ45: примерно 260 г (0,57 фунта) M12: примерно 255 г (0,56 фунта)
Условия запуска и эксплуатации	-30°C до +60°C (-22°F до +140°F). Влажность до 95% (без конденсации)
Язык	Английский
Основные функции	Антимерцание, индикатор работы, зеркальное отображение, защита паролем
Интерфейс питания	RJ45: питание PoE M12: 4-контактный авиационный разъём
Длина кабеля	50 см
Сертификация	
ЕМС	CE-EMC(EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014)
Безопасность	CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013);BIS
Эксплуатационные условия продукта	CE-RoHS(2011/65/EU)
Электробезопасность	IP66(IEC 60529-2013);IK08(IEC 62262:2002)

Проводка

Кабельные интерфейсы

4-Core Interface

Illustration	Pin No.	Pin Description
	1	IPC_TX+
	2	IPC_RX+
	3	IPC_TX-
	4	IPC_RX-

Headquarters


No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



RJ45 Interface

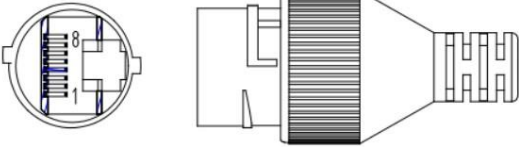Illustration	Pin No.	Pin Description
	1	IPC_TX+
	2	IPC_TX-
	3	IPC_RX+
	6	IPC_RX-
	4	POE45
	5	POE45
	7	POE78
	8	POE78

▪ Доступные модели

AE-VC215I-ISF(M12)(2.8mm)
 AE-VC215I-ISF(M12)(2mm)
 AE-VC215I-ISF(M12)(4mm)
 AE-VC215I-ISF(RJ45/ND)(2mm)
 AE-VC215I-ISF(RJ45/ND)(2.8mm)
 AE-VC215I-ISF(RJ45/ND)(4mm)

▪ Размер


Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



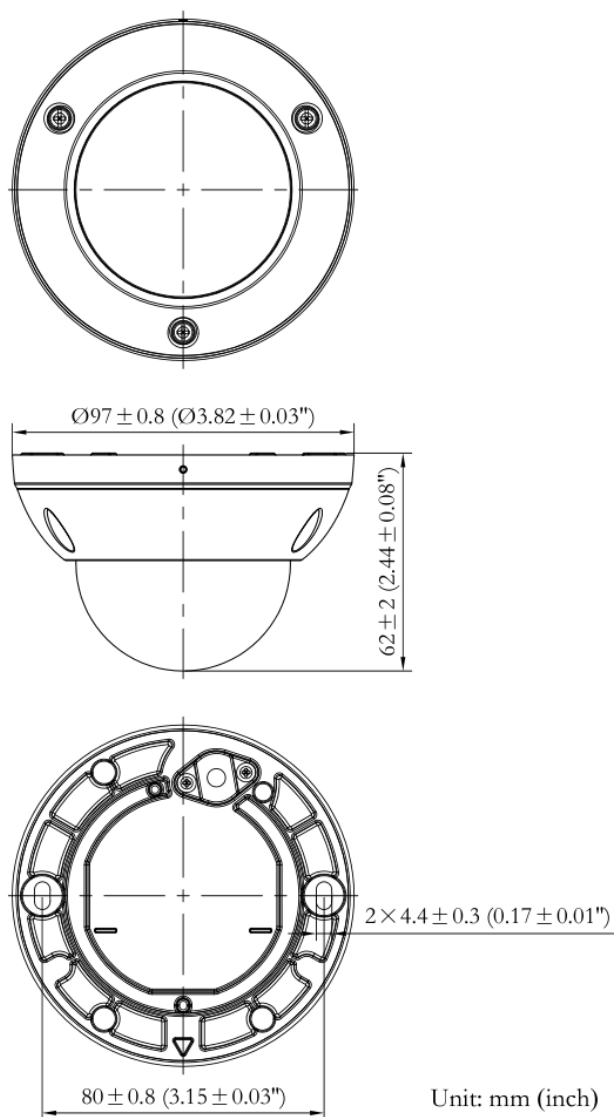

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq